

Werbeblachen Datenanlieferung:

Bitte beachten Sie bei der Datenherstellung:


Saumrand/ Oesenrand:

Platzieren Sie wichtige Elemente 5 cm vom Rand entfernt damit diese nicht durch die Oesen ausgestanzt werden.

Beschnittzugabe:

Bei randabfallenden Sujets bitte ringsum 1 cm Beschnittzugabe.

Beispiel: Ihre Blache ist 200 x 100 cm,
die Dateigrösse ist netto 200 x 100 cm + je 1 cm
ringsum = 202 x 102 cm Brutto

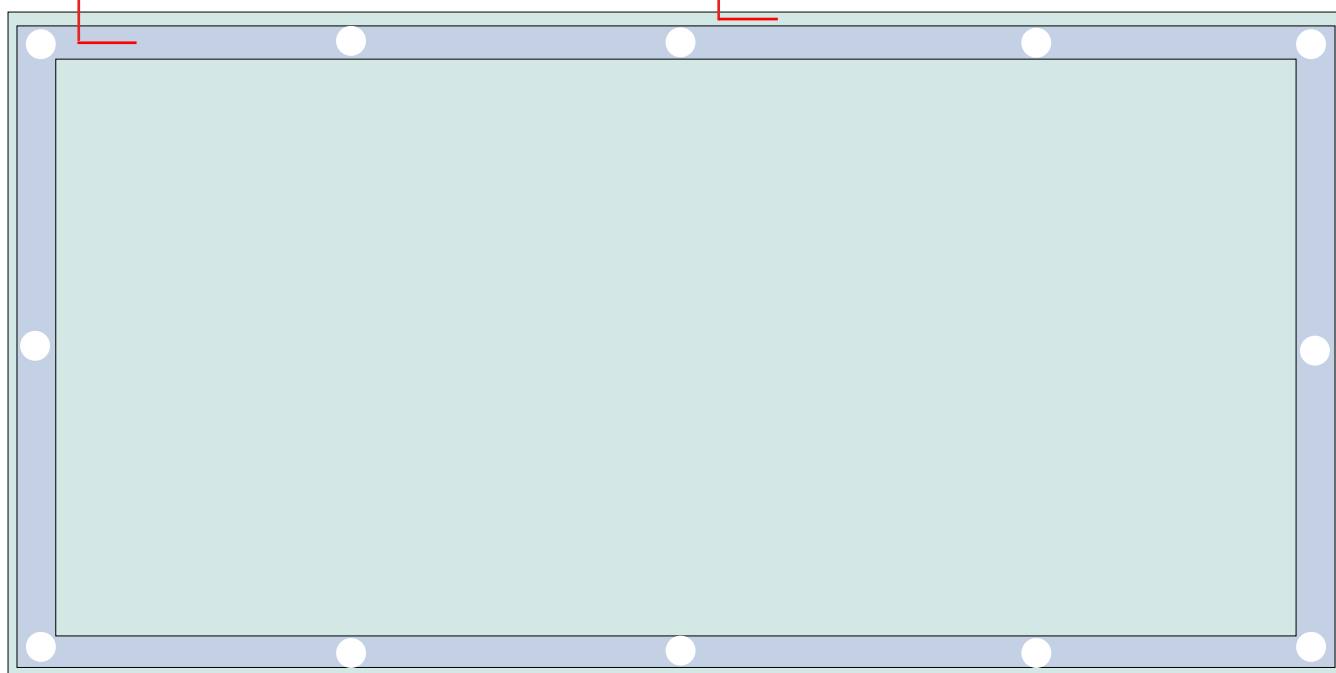

Datenanlieferung als PDF:

Das ausgabesicherste Datenformat ist eine von Ihnen erzeugte PDF-Datei.

Vorzugsweise liefern Sie uns daher bitte eine PDF-Datei an. Dieses PDF sollte folgendes beinhalten, sofern es Ihre Applikation zulässt:

- Farben in CMYK
- PDF/X Standard jedoch unter < Bilder > – unter Neuberechnung <AUS> eingeben, bei allen drei Möglichkeiten, Farb-, Graustufen- und Schwarzweissbilder
- Daten können sowohl 1:1 oder im Verhältnis kleiner angelegt sein.

Bildauflösung:

Im Endformat sollten die Bilddaten mindestens 72dpi aufweisen und in CMYK aufgebaut sein.